Type A

Downlight Pro 212

OMS 230V recessed downlight with clear or opal polycarbonate diffuser and electronic control gear, IP 44

White

Ø 220 **D** 110	200	1x26W GX24q-3 TC-TE	LOR 31%	505970 (opal)
Ø 220 **D** 110	200	1x26W GX24q-3 TC-TE		505905 (clear)
Ø 220 **D** 110	200	2x26W GX24q-3 TC-TE	LOR 24%	505980 (opal)
Ø 220 **D** 110	200	2x26W GX24q-3 TC-TE	LOR 33%	505915 (clear)


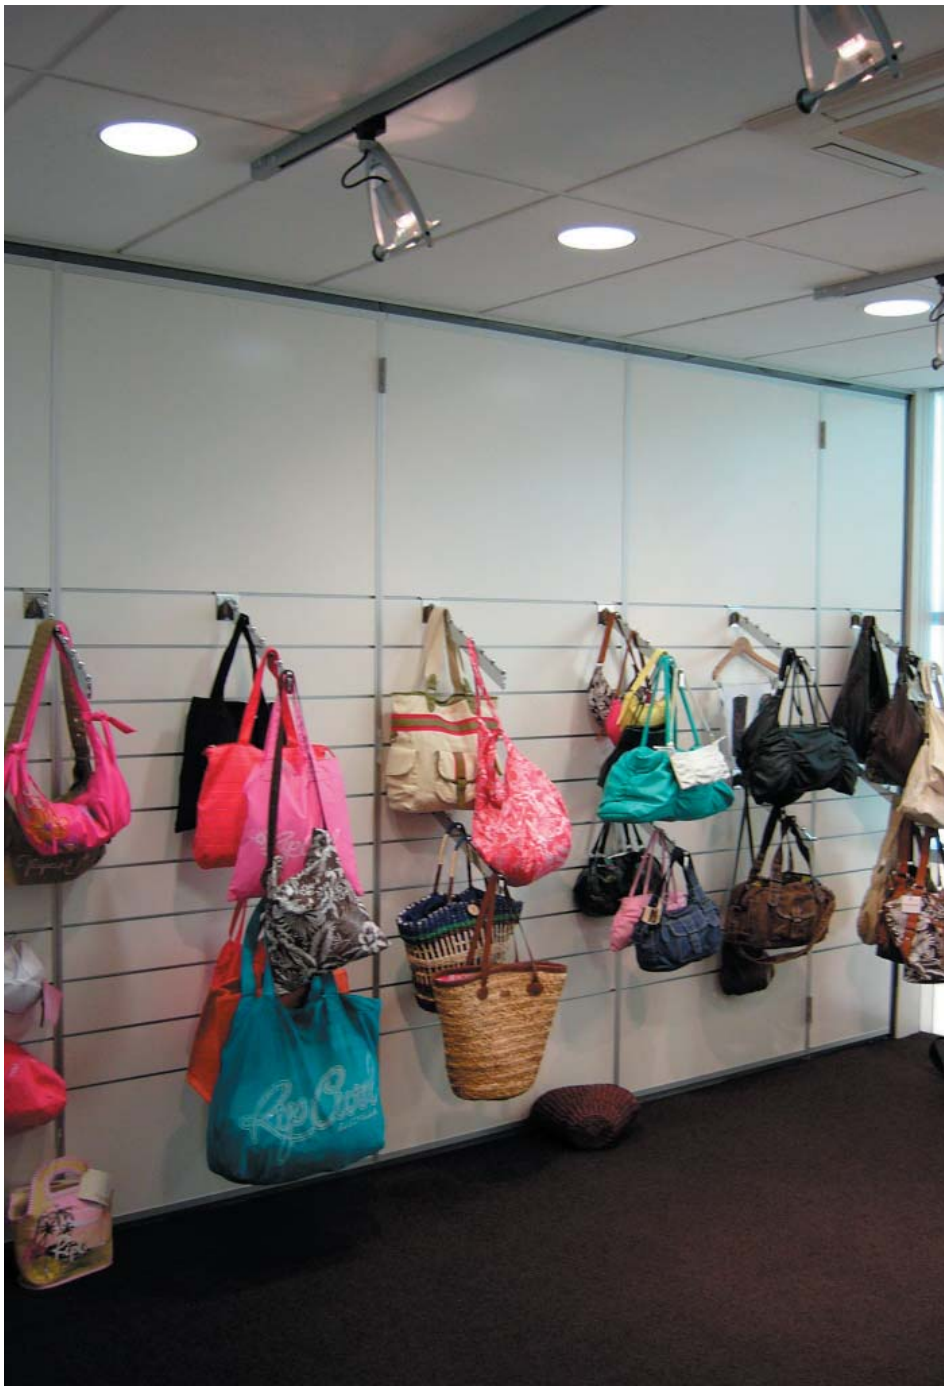
505980